





RIPIANI STRIKE STRIKE SHELVES

CON IL SISTEMA STRIKE DI SCILM, IL RIPIANO DIVENTA PROTAGONISTA DELLA CUCINA. DESIGN ED ESIGENZE TECNICHE SI FONDONO IN QUESTO INNOVATIVO SISTEMA DI RIPIANI IN ALLUMINIO, RIVOLUZIONANDO L'ALLESTIMENTO INTERNO DEI MOBILI DA CUCINA.

L'ESTETICA RAFFINATA E L'ASSOLUTA PRATICITÀ DI STRIKE SI CONIUGANO CON LE SUE STRAORDINARIE CAPACITÀ DI PORTATA, CHE SUPERANO GLI STANDARD DEI NORMALI RIPIANI, OTTENENDO LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UNI 8601 (LIV4 H28).

NELLA VERSIONE LED, IL RIPIANO ILLUMINA L'INTERNO DEL MOBILE GRAZIE ALLA LAMPADA DOTATA DI SENSORE.

IL SISTEMA STRIKE È ESTREMAMENTE PERSONALIZZABILE GRAZIE ALL'AMPIA GAMMA DI FINITURE E TIPOLOGIE. È DISPONIBILE NELLA VERSIONE H28, NORMALE O LUMINOSO.

With Strike by Scilm, the shelf becomes the star of the kitchen. Design and technical needs come together in this innovative aluminum shelving system, transforming the internal composition of kitchen cabinets. The refined aesthetics and functionality of Strike is combined with its extraordinary ability to exceed the standards capacity of normal shelves, thus gaining conformity to UNI 8601 (LIV4 h28).

In the LED version the shelf lightens the interior of the cabinet thanks to its sensor equipped lamp. The Strike system is highly customizable thanks to a wide range of finishings and models. It is available in h28 mm, normal or lighting versions.

Page

444

STRIKE 28
Strike 28



Page

452

**PROFILI
RIPIANI**
Profile for
shelves





RIPIANI STRIKE STRIKE SHELVES



STRIKE 28 Strike 28

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

TABELLA DI CALCOLO ALIMENTAZIONE PER VERSIONE LED

L.E.D. POWER SUPPLY
CALCULATION TABLE

ATTENZIONE

Nel caso di potenza richiesta
superiore ai 50W
contattare il customer service

ATTENTION

In case of need of power
exceeding 50 w, contact
our Customer Service

N° ripiani Shelves	L colonna (mm) Tall cabinet width (mm)			
	450	600	900	1200
1	6 W	6 W	12 W	12 W
2	6 W	12 W	20 W	30 W
3	12 W	20 W	30 W	50 W
4	12 W	20 W	50 W	50 W
5	20 W	30 W	50 W	-
6	20 W	30 W	50 W	-
7	30 W	50 W	-	-
8	30 W	50 W	-	-
9	30 W	50 W	-	-
10	50 W	50 W	-	-

PORTATA MAGGIORATA INCREASED CAPACITY

Conforme alla normativa UNI 8601
Complies to UNI 8601 norm

	L colonna (mm) Tall cabinet width (mm)			
	450	600	900	1200*
Portata / Capacity	40 kg	54 kg	84 kg	84 kg
Livello / Level	4	4	4	3

* MM 1200 COMPLETO DI RINFORZO
MM 1200 WITH REINFORCING PLATE

STRIKE 28 Strike 28

CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

PROFILO POSTERIORE CHIUSO

CLOSED BACK PROFILE

La soluzione adottata per Strike28 completo di vetro prevede sempre l'utilizzo del profilo "CHIUSO" nella parte posteriore per un'ottimale resa estetica.

Strike28 assembled shelf is supplied only with the "CLOSED" back profile for a cleaner look.

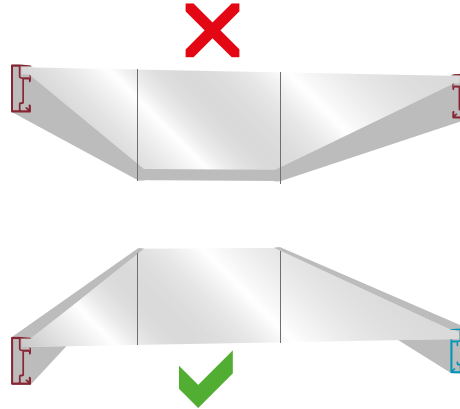


INSERTI MOBILI

RACK INSERT


I pratici inserti mobili a pettine posizionati nei profili laterali di Strike consentono una rapida e semplice operazione di montaggio all'interno del mobile indipendentemente dalla posizione dei reggipiani metallici.

The practical rack inserts placed in strike's side profiles allow a quick and easy assembly regardless to the pins' position on the cabinet.

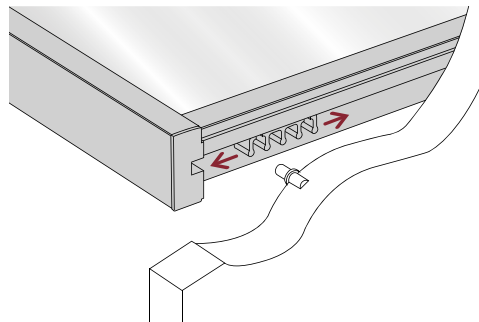


FISSAGGIO STRUTTURALE

FIXINGS FOR SUPPORT SHELF

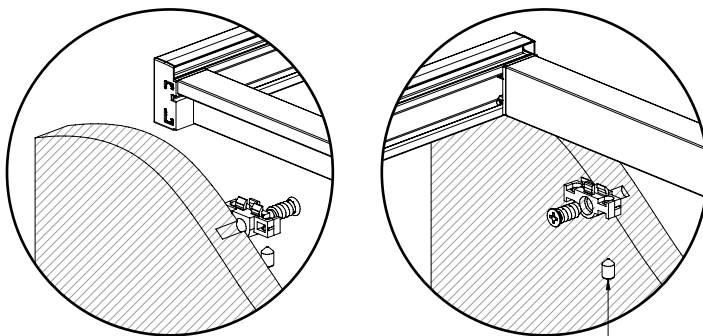


CFT6584/02

Kit fissaggio strutturale
Kit of fixings for support shelf



Fissare il grano M5x08 SOLO su ganci frontali, uno a dx e uno a sx.
To fix the M5x08 grubscrew only on the frontal hooks, one on the right and one on the left.



STRIKE 28 - SISTEMA RIPIANI


Strike 28 - Shelf system

K6584

Strike 28 led montato con vetro
Strike 28 LED lights mounted with glass



Vetro float-temperato filo grezzo spessore 4 mm.
Ripiano altezza 28 mm.
Raw edge tempered float glass, 4 mm thick.
Shelf H. 28 mm.

All' ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.
When ordering, specify the cabinet side panel thickness.

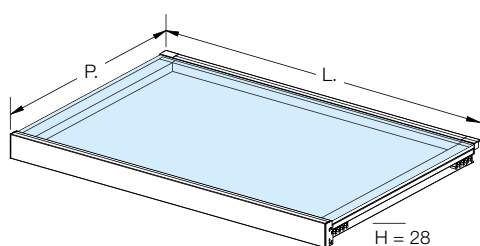

	Code	P x H x L (mm)	Min. order (No)	Qty/box (No)	Kg/box
--	------	-------------------	-----------------------	-----------------	--------

Prof. / Depth 280 mm	K6584Axxxxxx	280x28x450	18	1	2,10
	K6584Axxxxxx	280x28x600	18	1	2,70
	K6584Axxxxxx	280x28x900	18	1	3,90
	K6584AxxxxxxR	280x28x1200	18	1	5,10
Prof. / Depth 480 mm	K6584Axxxxxx	480x28x450	18	1	2,75
	K6584Axxxxxx	480x28x600	18	1	4,05
	K6584Axxxxxx	480x28x900	18	1	5,42
	K6584AxxxxxxR	480x28x1200	18	1	8,32

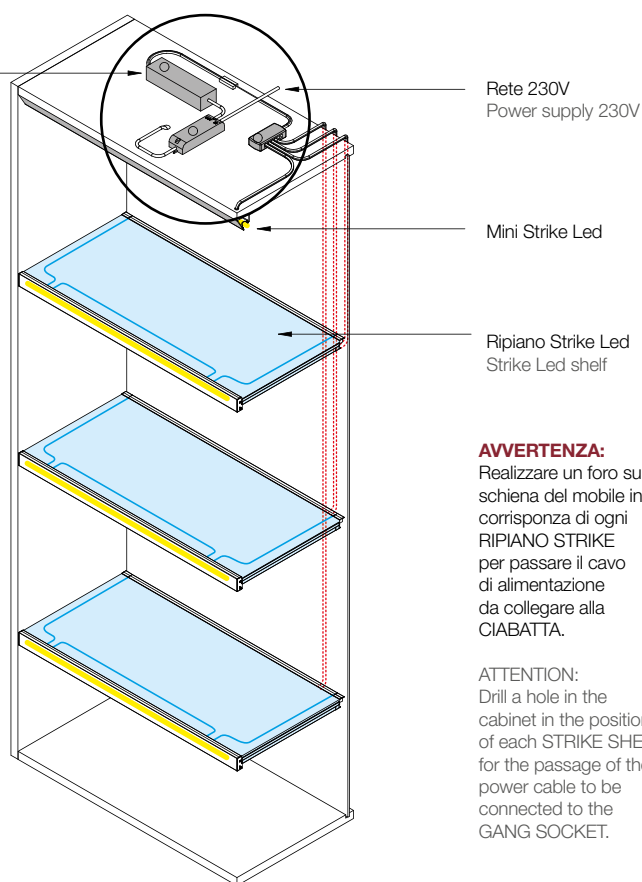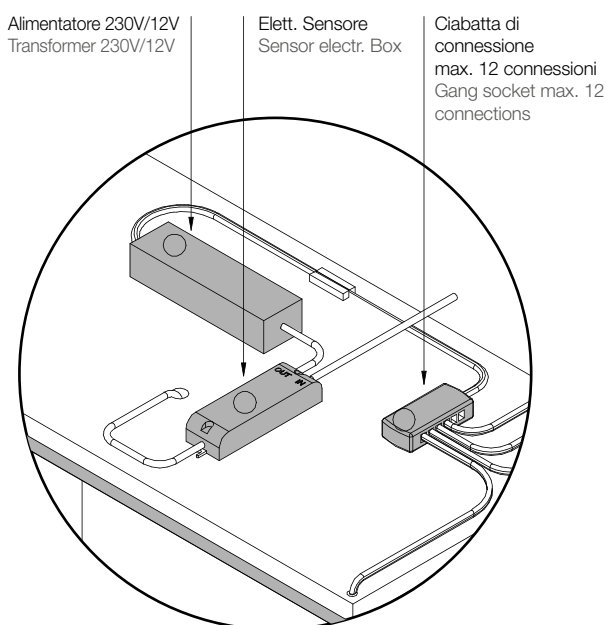

AVVERTENZA:
Realizzare un foro sulla schiena del mobile in corrispondenza di ogni RIPIANO STRIKE per passare il cavo di alimentazione da collegare alla CIABATTA.

ATTENTION:
Drill a hole in the cabinet in the position of each STRIKE SHELF for the passage of the power cable to be connected to the GANG SOCKET.

NOTA BENE: Per specifiche di cablaggio e assemblaggio richiedere al CUSTOMER SERVICE il libretto di istruzioni ZC020047

NOTE: For details about cabling and assembly, please ask our CUSTOMER SERVICE for the ZC020047 instruction manual


STRIKE 28 - SISTEMA RIPIANI

Strike 28 - Shelf system

K6037

Ministrike led Ministrike LED

Fissaggio lampada a cielo mobile mediante viti in dotazione.
All'ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.
Lamp fixed to cabinet roof with the screws supplied.
When ordering, specify the cabinet side panel thickness.




Code	L (mm)	Min. order (No)	Qty/box (No)	Kg/box
K6037xxx/xxx	450	18	2	0,25
K6037xxx/xxx	600	18	2	0,30
K6037xxx/xxx	900	18	2	0,40
K6037xxx/xxx	1200	18	2	0,55

Fissaggio lampada a cielo mobile mediante viti in dotazione.
Lamp fixed to cabinet roof with the screws supplied.

6053xxx.xxx


Lampada LED per Strike, fissaggio con velcro.
LED lamp for Strike, fitted with a Velcro fastener.

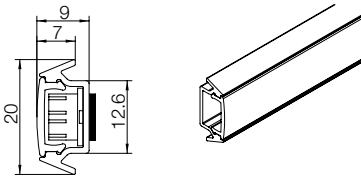

Code	Unit	Min. order (No)	Qty/box (No)	Kg/box
K6053xxx.xxx	No	1	1	-

CF6584ATR


Kit alimentatore per LED 230V AC/24V CC.
Transformer kit for LED 230V AC/24V CC.




Code	Unit	Min. order (Set)	Qty/box (Set)	Kg/box
CF6584ATR01	Set	1	1	-

CF6584ASE

Kit sensore ad infrarosso + alimentatore LED 230V AC/24V CC.
Infrared sensor kit + transformer LED 230V AC/24V CC.



Code	Unit	Min. order (Set)	Qty/box (Set)	Kg/box
CF6584ASE	Set	1	1	-



STRIKE 28 - SISTEMA RIPIANI

Strike 28 - Shelf system

T6584A

Strike 28 montato con vetro

Strike 28 mounted with glass

Ripiano altezza 28 mm.

Imballato montato con vetro float-temperato da 4 mm.

È disponibile esclusivamente con profilo anteriore aperto e posteriore chiuso.
N.B. Per ripiani da 1200 o superiori sarà previsto il profilo di rinforzo RAC0250301L3.


Shelf H. 28 mm.

Packed and assembled with 4 mm thick tempered float glass.

Only available with open front profile and closed rear profile.

N.B. For shelves 1200 mm or over, a reinforced profile RAC0250301L3 will be supplied.

All' ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.
When ordering, specify the cabinet side panel thickness.

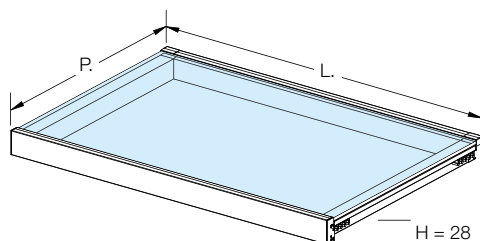

	Code	P x H x L (mm)	Min. order (No)	Qty/box (No)	Kg/box
--	------	-------------------	-----------------------	-----------------	--------

Prof. / Depth 280 mm	T6584Axxxxxx	280x28x450	18	1	1,80
	T6584Axxxxxx	280x28x600	18	1	2,40
	T6584Axxxxxx	280x28x900	18	1	3,60
	T6584AxxxxxxR	280x28x1200	18	1	4,80
Prof. / Depth 480 mm	T6584Axxxxxx	480x28x450	18	1	2,45
	T6584Axxxxxx	480x28x600	18	1	3,70
	T6584Axxxxxx	480x28x900	18	1	5,10
	T6584AxxxxxxR	480x28x1200	18	1	8,00

STRIKE 28 - L 900

UNI 8601 - Liv. 4 (200 kg/m²) = 84 kg

STRIKE 28 - L 1200

UNI 8601 - Liv. 3 (150 kg/m²) = 84 kg

S6584A

Strike 28 smontato senza vetro

Strike 28 dismantled without glass

Kit smontato senza ripiano.

Ripiano altezza 28 mm con sede per vetro o pannello da 4 mm.


N.B. Per ripiani da 1200 o superiori sarà previsto il profilo di rinforzo RAC0250301L3.

Dismounted kit without shelf.

Shelf H. 28 mm with slot for glass or panel 4 mm thick.

N.B. For shelves 1200 mm or over, a reinforced profile RAC0250301L3 will be supplied.

All' ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.
When ordering, specify the cabinet side panel thickness.

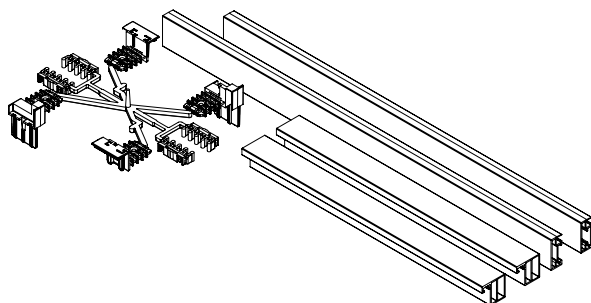

	Code	P x H x L (mm)	Min. order (No)	Qty/box (No)	Kg/box
--	------	-------------------	-----------------------	-----------------	--------

Prof. / Depth 280 mm	S6584Axxxxxx	280x28x450	18	1	0,65
	S6584Axxxxxx	280x28x600	18	1	0,75
	S6584Axxxxxx	280x28x900	18	1	0,95
	S6584AxxxxxxR	280x28x1200	18	1	2,35
Prof. / Depth 480 mm	S6584Axxxxxx	480x28x450	18	1	0,75
	S6584Axxxxxx	480x28x600	18	1	0,85
	S6584Axxxxxx	480x28x900	18	1	1,05
	S6584AxxxxxxR	480x28x1200	18	1	2,75

STRIKE 28 - L 900

UNI 8601 - Liv. 4 (200 kg/m²) = 84 kg



STRIKE 28 - L 1200

UNI 8601 - Liv. 3 (150 kg/m²) = 84 kg

STRIKE 28 - SISTEMA RIPIANI
Strike 28 - Shelf system

R6583G



Profilo frontale aperto.
Open front profile.



Code	L (mm)	Min. order (Mt)	Qty/box (No)	Kg/box
R6583GxxxL41	4100	102,5	25	30,00

R6584G



Profilo posteriore chiuso.
Closed rear profile.



Code	L (mm)	Min. order (Mt)	Qty/box (No)	Kg/box
R6584GxxxL41	4100	102,5	25	31,80

R6608



Profilo laterale.
Side profile.



Code	L (mm)	Min. order (Mt)	Qty/box (No)	Kg/box
R6608xxxL41	4100	102,5	25	-

RAC0250301L3

Rinforzo in acciaio grezzo.
Untreated steel reinforcement.



Code	L (mm)	Min. order (Mt)	Qty/box (No)	Kg/box
RAC0250301L3	3000	-	-	-

STRIKE 28 - SISTEMA RIPIANI


Strike 28 - Shelf system

ISTRUZIONI

INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'ASSEMBLAGGIO DEI RIPIANI STRIKE


INSTRUCTIONS FOR MAKING AND ASSEMBLING STRIKE SHELVES

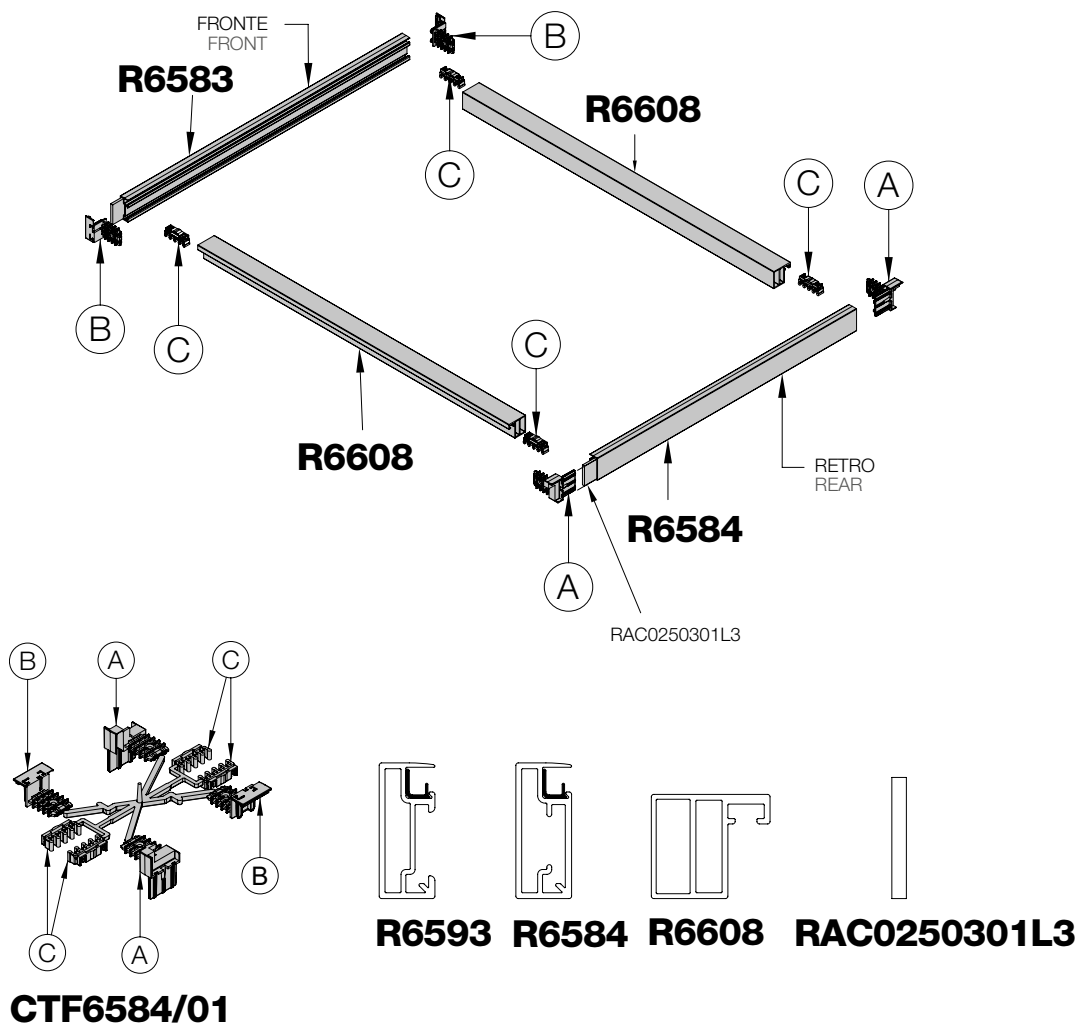

ISTRUZIONI PER IL TAGLIO RIPIANI STRIKE

INSTRUCTIONS FOR CUTTING STRIKE SHELVES

- R6583G** = larghezza interno mobile (Lm) - 2 mm
= internal width of cabinet (Wm) - 2 mm
- R6584G** = larghezza interno mobile (Lm) - 50 mm
= internal width of cabinet (Wm) - 50 mm
- R6608** = profondità interno mobile (Pm) - 26 mm
= internal depth of cabinet (Dm) - 26 mm
- RAC0250301L3 = R6584G** - 95 mm

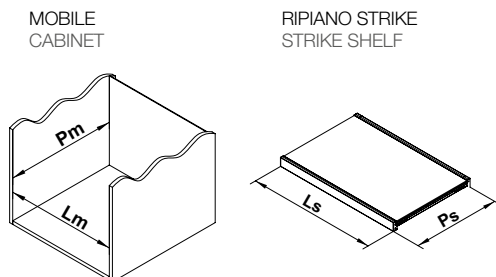

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO VETRO STRIKE




INSTRUCTIONS FOR CALCULATING THE STRIKE GLASS PANEL

larghezza vetro = larghezza totale STRIKE (Ls) - 2 mm
glass width = total width of STRIKE (Ws) - 2 mm
profondità vetro = profondità totale STRIKE (Ps) - 13 mm
glass depth = total depth of STRIKE (Ds) - 13 mm

PROFILI RIPIANI Profile for shelves

PROFILO IN ALLUMINIO PER RIPIANI


ALUMINIUM PROFILE FOR SHELVE'S FRONT

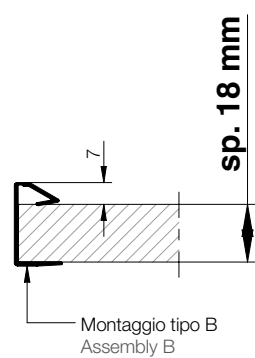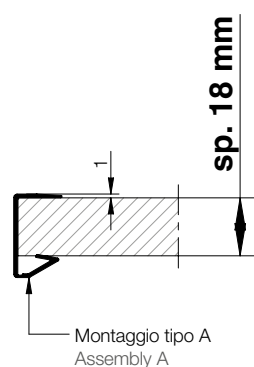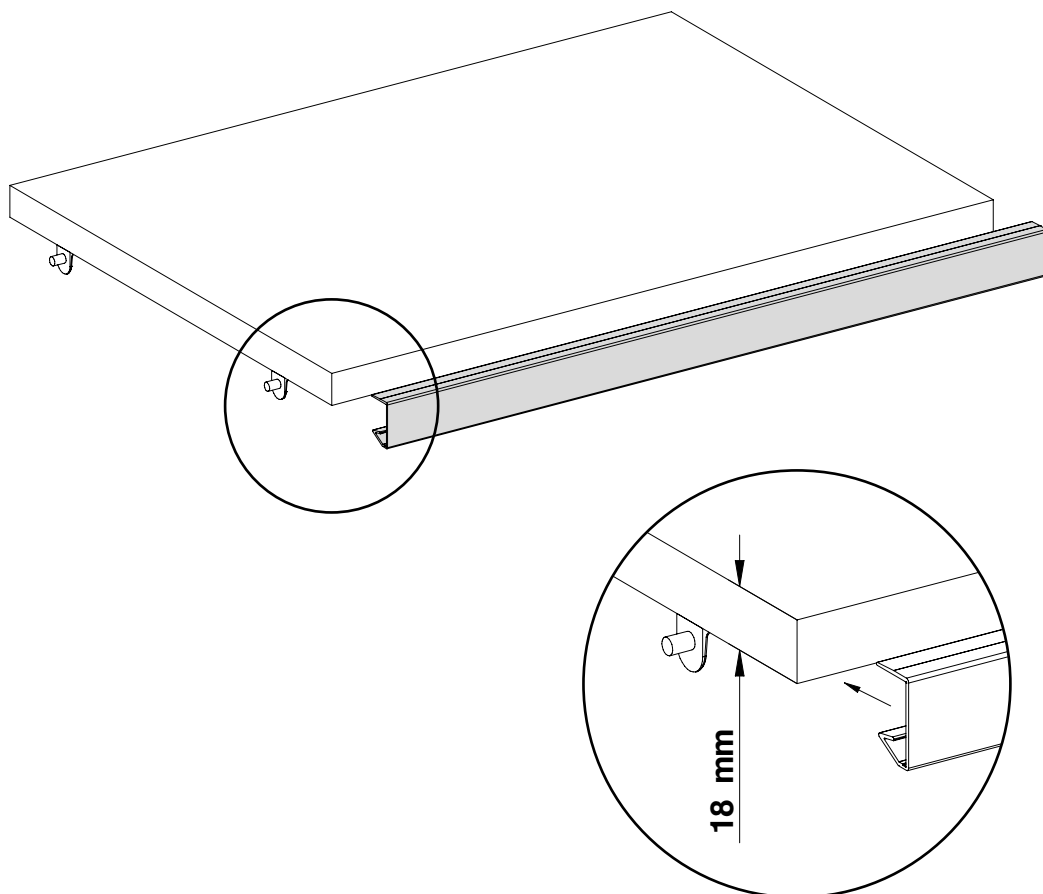

PROFILI RIPIANI Profile for shelves

1751


Profilo in alluminio per ripiani.
Aluminium profile for shelf's front.

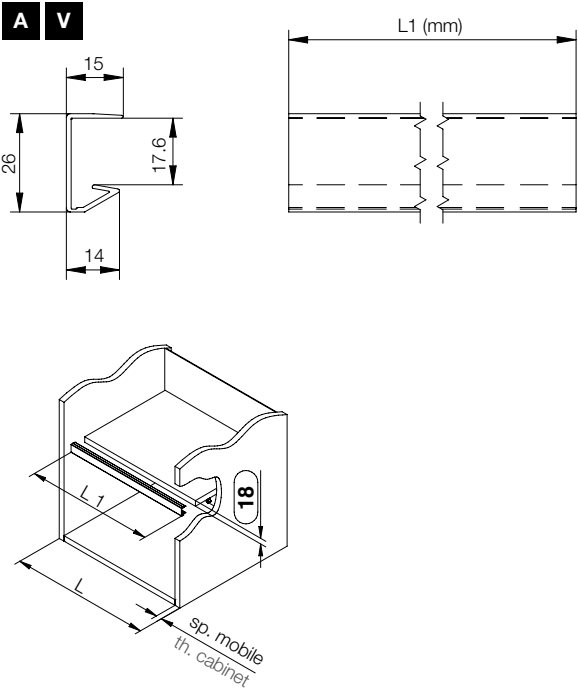

Code	Unit	Min. order (No)	Qty/box (No)	Kg/box
1751xxx.xxxx	No	100	100	-

R1751

Profilo in alluminio per ripiani.
Aluminium profile for shelf's front.



Code	L (mm)	Min. order (Mt)	Qty/box (No)	Kg/box
R1751xxxL41	4100	123	30	22,00

