


Prima Base


[La base mobile di Scilm]

Don't miss out the convenience
of Prima Base

[The base for cabinet of Scilm]

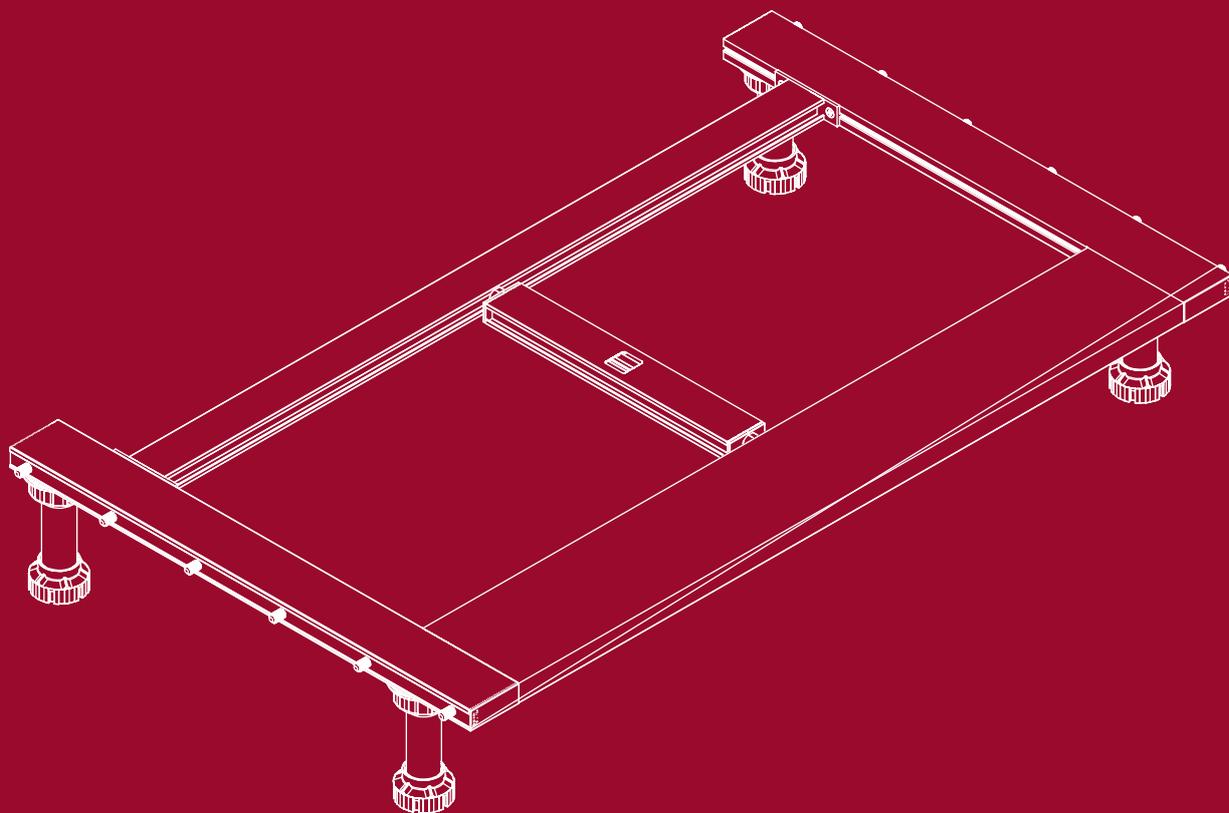

Prendi al volo la praticità con Prima Base

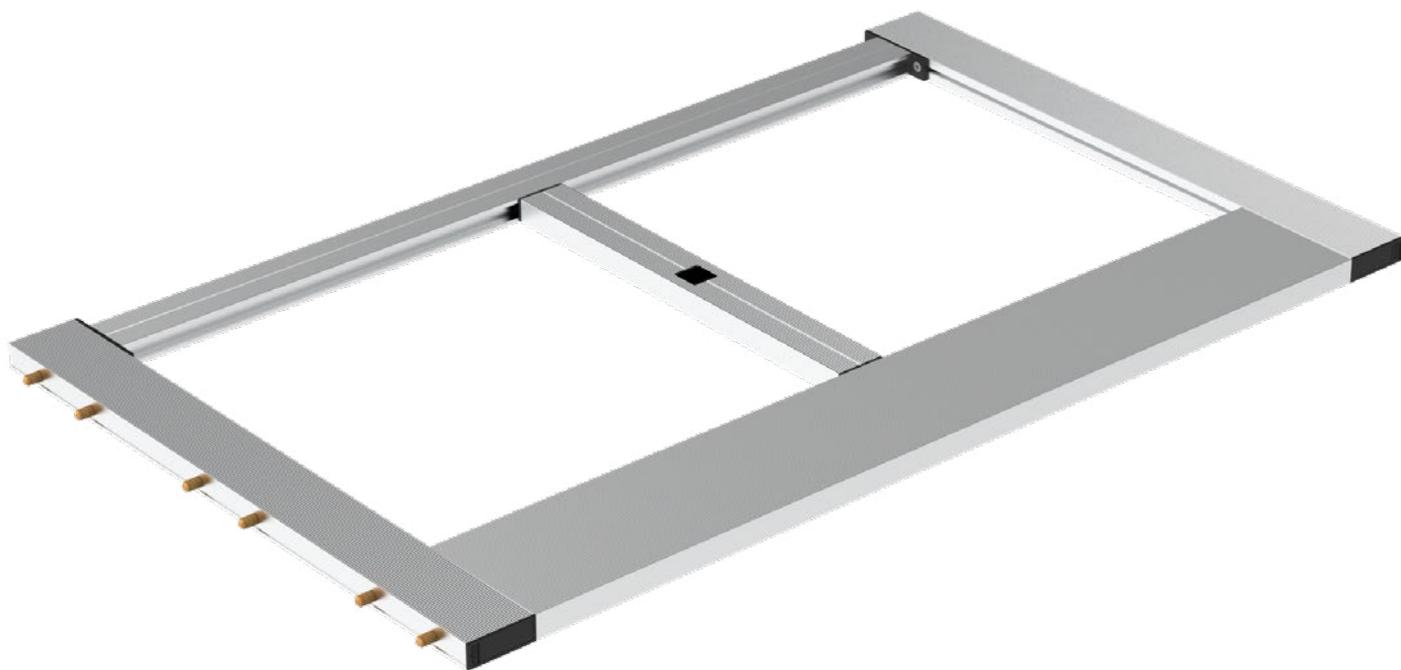

ADATTABILITÀ
VERSATILITY



ISPEZIONABILITÀ
INSPECTABILITY
AND FULL CONTROL



NO LAVORAZIONI
NO PROCESSING



AEREAZIONE
AIRFLOW

Sempre più spesso nelle basi dei mobili cucina sono installate attrezzature o elettrodomestici che necessitano di applicazioni e lavorazioni particolari per l'alloggiamento.

Per rispondere a questa esigenza Scilm ha sviluppato un basamento per mobile che permette grande libertà in applicazioni dall'approccio più tecnico.

Prima base viene fornito completo di spine, inserite secondo le specifiche del cliente ed è predisposto per l'alloggiamento dei comuni piedini.

A completamento di Prima Base vi sono due catenarie regolabili manualmente che permettono di chiudere posteriormente il mobile alla profondità desiderata, rendendo agevoli attività di manutenzione e pulizia. Queste due catenarie possono essere adottate anche non abbinate al basamento.

Increasingly often, equipment or appliances are installed in the bases of kitchen cabinets that require special applications and workmanship to house them.


To meet this need, Scilm has developed a base for cabinets that allows great flexibility in terms of technical applications.

Prima Base is supplied with dowels, inserted according to customer specifications, and is designed to house standard legs.


Prima Base comes with two manually adjustable Catenaria profiles, which allow the cabinet to be closed at the rear at the required depth, facilitating maintenance and cleaning operations. The two Catenaria profiles can also be used without the base.

Applicativi | Applications


Sistema di aspirazione piano cottura
Cooktop vacuum system

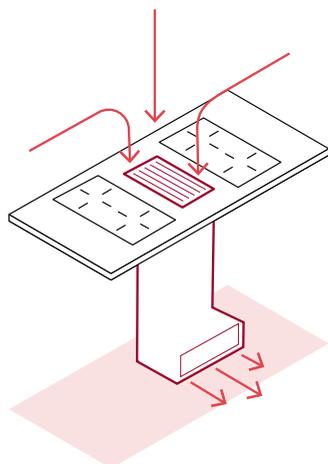


Filtri e gasatori sottolavello
Under-sink filters and gassers

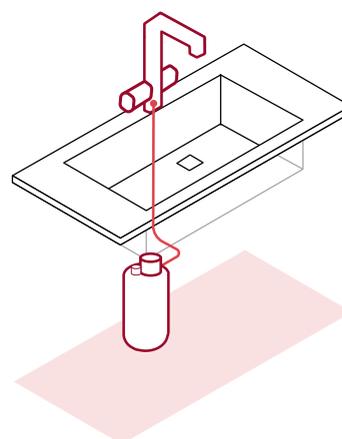


Allaccio acqua da terra
Water connection from the ground

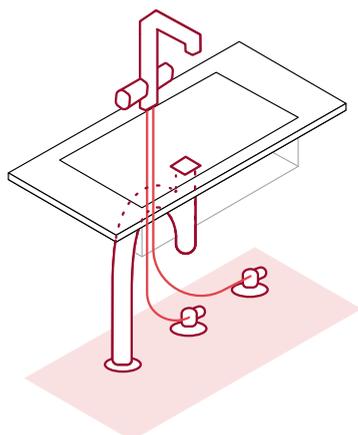

Allaccio gas da terra
Gas connection from the ground

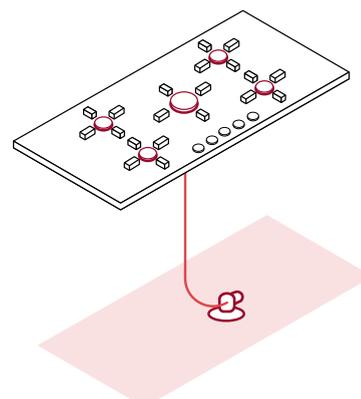


Vantaggi | Advantages

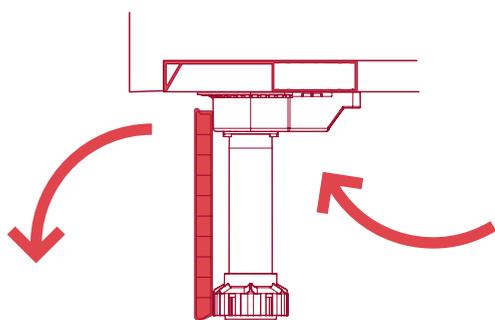

Aereazione senza lavorazione sullo zoccolo


Ventilation without milling the plinth

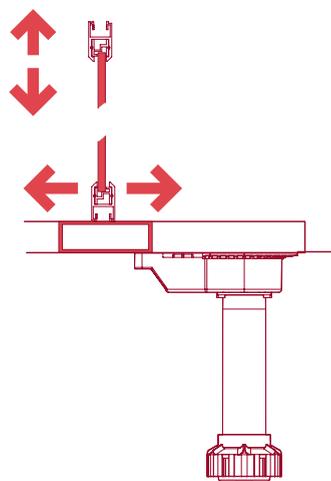

Schiena regolabile in profondità e altezza


Back adjustable in depth and height

Componenti Components

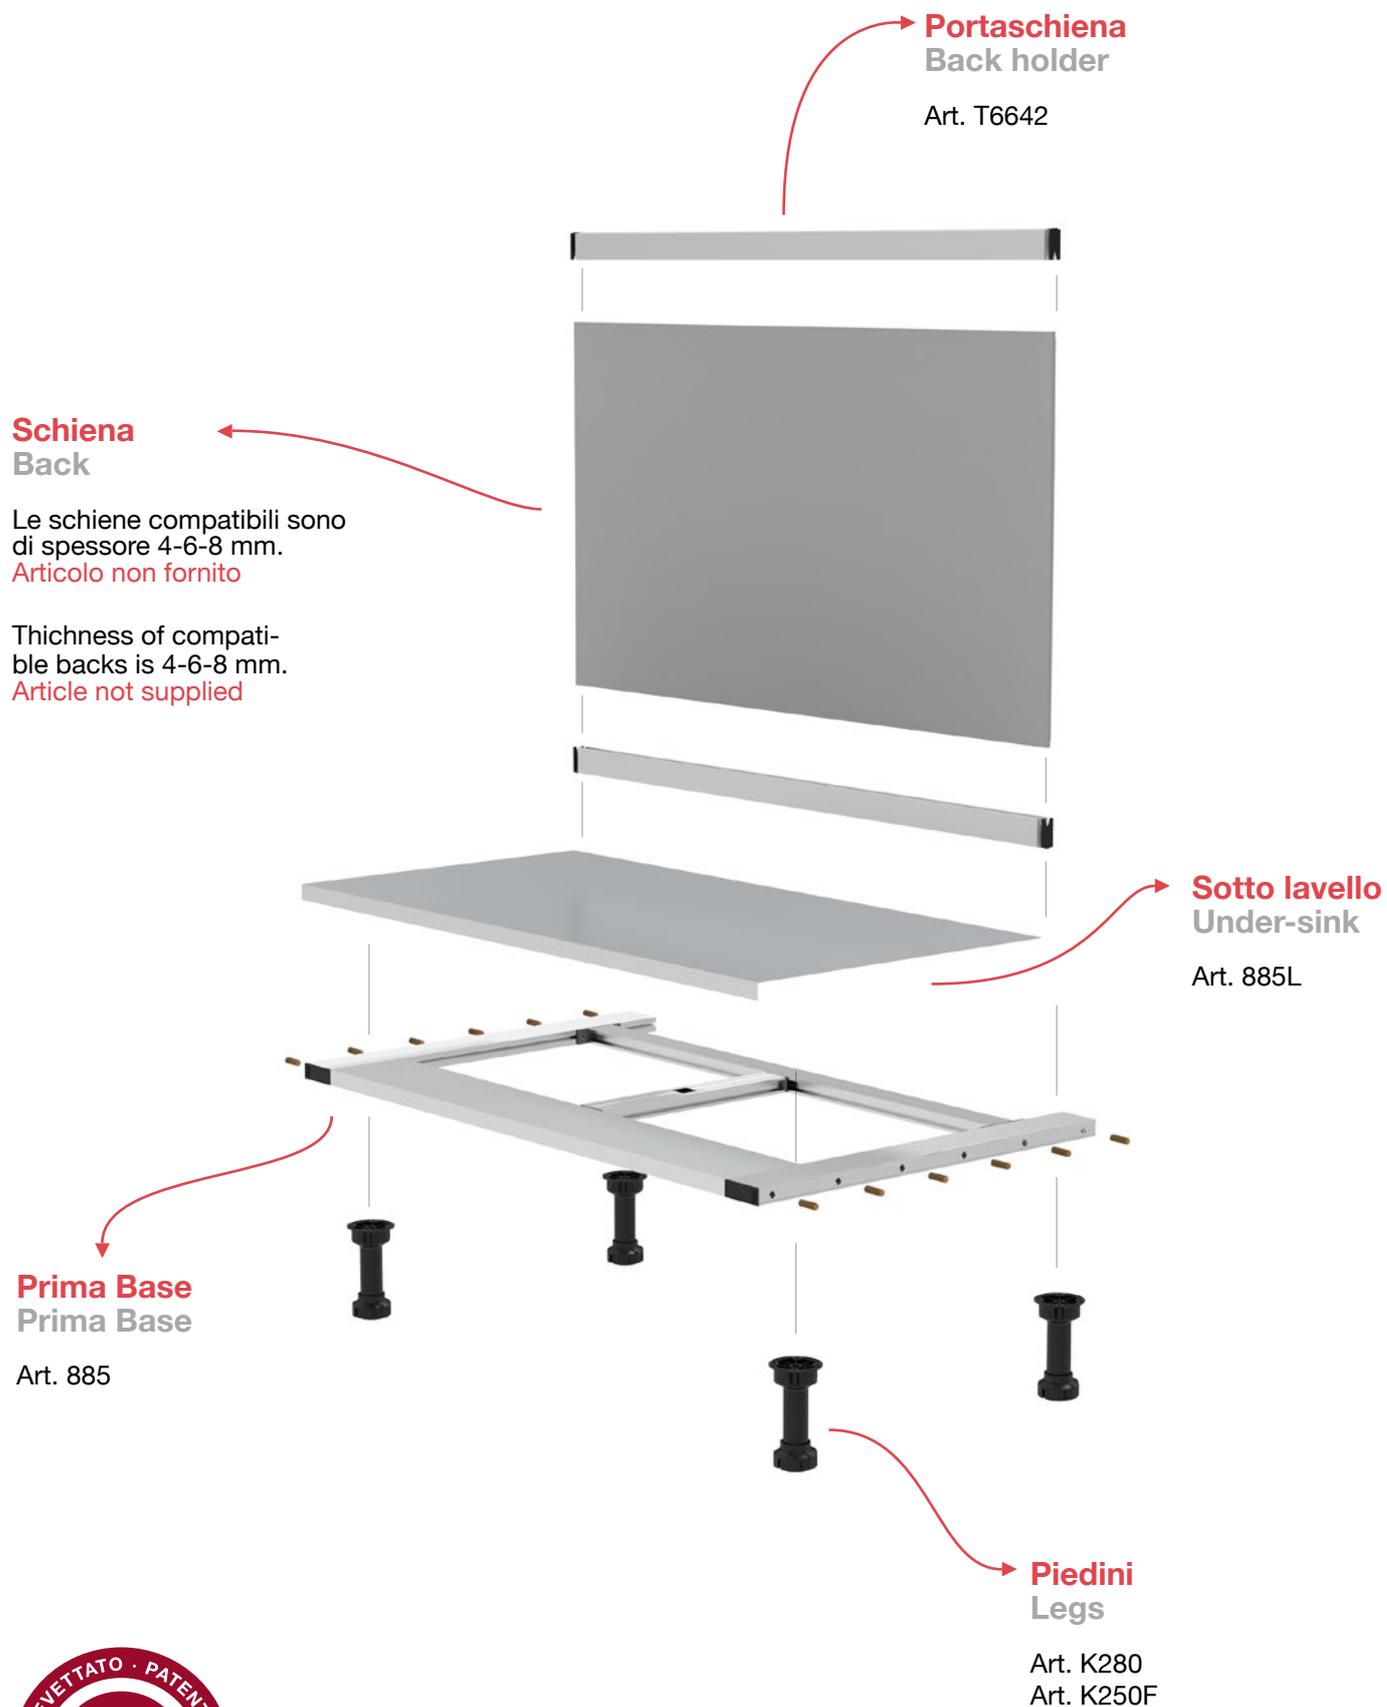

885


Basamento tecnico Technical base

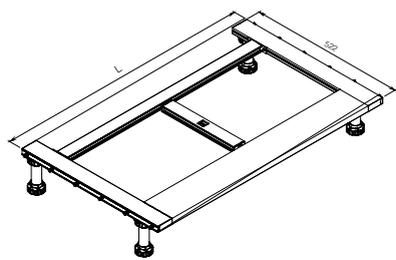

Code	cabinet dimension (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
885P0.xx.xxx	600	200	-	-
885P0.xx.xxx	900	100	-	-
885P0.xx.xxx	1200	100	-	-

885L

Copertura in alluminio Aluminium protection

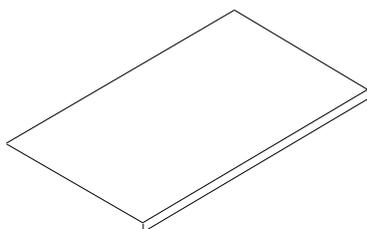


Finiture: Grigio Chiaro
Antracite

Finishes: Light Grey
Anthracite

Code	cabinet dimension (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
885Lxxxxxxx.xxx	600	6	6	-
885Lxxxxxxx.xxx	900	6	6	-
885Lxxxxxxx.xxx	1200	6	6	-

T6642

Portaschiena Back holder

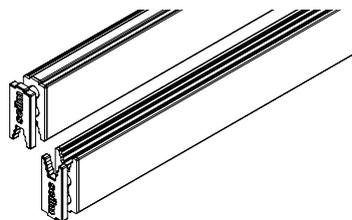

Finiture: Grigio Chiaro
Antracite


Finishes: Light Grey
Anthracite

Code	L (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
T6642xxx-xxxx	600	-	20	-
T6642xxx-xxxx	900	-	20	-
T6642xxx-xxxx	1200	-	20	-

Portaschiena progettato per pannelli da 4-6-8 mm.
Back holder designed for 4-6-8 mm panels.

R6642


Profilo portaschiena Back profile

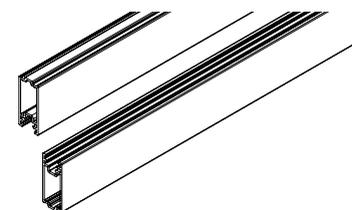

Code	L (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
R6642xxxL41	4100	-	10	-

Acc. 6642

Tappi portaschiena Back caps



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
ACC.6642-C85F	Pair	100	100	-


K280

Piedino con base integrata

Leg with integrated base

Altezze (mm)
Height (mm)

100-120-150




K250F + BA78

Piedino conico con escursione massima di 3 mm e abbinato alla base BA78

Conical leg with adjustment range of max 3 mm

Altezze (mm):
Height (mm)
80-100-110-120
130-140-150-160-170





Guarda il video
Watch the video