

PROFILI GOLA VERTICALI Vertical gola profiles


SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PROFILI GOLA CON FIANCHI LAVORATI


GOLA PROFILES
WITH DECOR SIDE PANELS

8074-8059 / 8032-8033 / 8054-8029 / 8101-8102

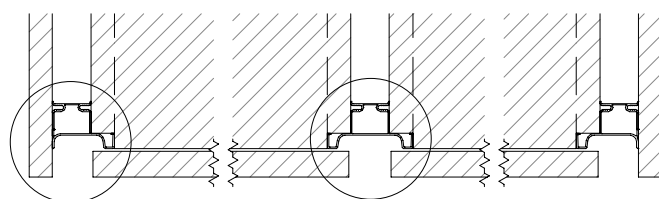

Per fissaggio gole si consiglia di usare viti autofilettanti Ø4,2x25
We recommend using self-tapping screws, Ø4.2x25, to fix the Gola profiles

INTERASSE per sp. 18 mm - 20 mm / INTERASSE per sp. 16 mm - 16 mm
PITCH for 18 mm - 20 mm thick / PITCH for 16 mm - 16 mm thick

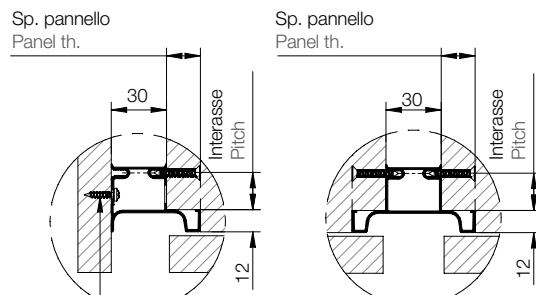


ATTENZIONE:
Il sistema di fissaggio fiancone è a cura del cliente.
IMPORTANT:
The side panel fixing system shall be provided by the user.

PROFILI GOLA PIATTA CON FIANCHI LAVORATI


FLAT GOLA PROFILES
WITH DECOR SIDE PANELS

8025-8026 / 8072-8073

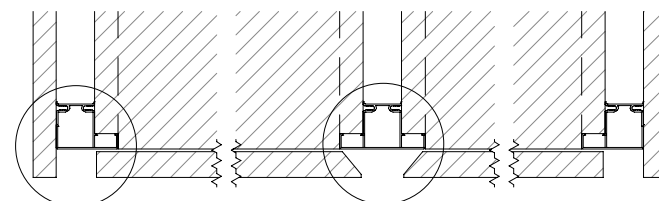

Per fissaggio gole si consiglia di usare viti autofilettanti Ø4,2x25
We recommend using self-tapping screws, Ø4.2x25, to fix the Gola profiles

INTERASSE per sp. 18 mm - 20 mm / INTERASSE per sp. 16 mm - 16 mm
PITCH for 18 mm - 20 mm thick / PITCH for 16 mm - 16 mm thick

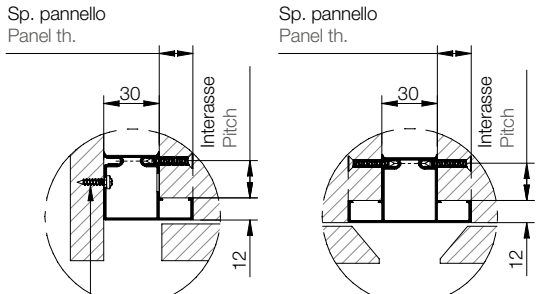


ATTENZIONE:
Il sistema di fissaggio fiancone è a cura del cliente.
IMPORTANT:
The side panel fixing system shall be provided by the user.


PROFILI GOLA PIATTA SENZA FIANCHI LAVORATI

FLAT GOLA PROFILES
WITHOUT DECOR SIDE PANELS

8075-8076

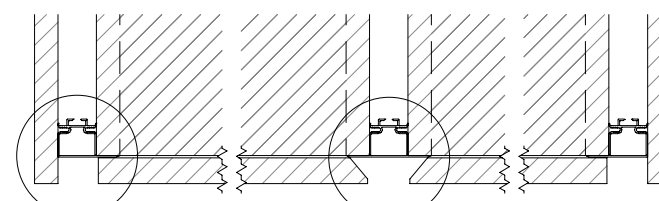

Per fissaggio gole si consiglia di usare viti autofilettanti Ø4,2x25
We recommend using self-tapping screws, Ø4.2x25, to fix the Gola profiles

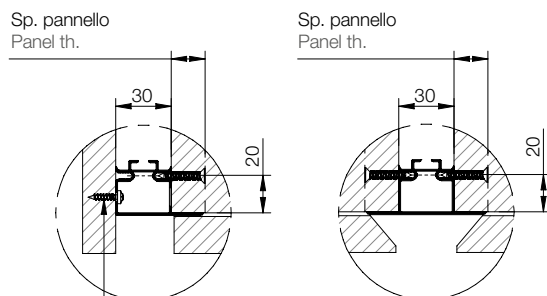

ATTENZIONE:
Il sistema di fissaggio fiancone è a cura del cliente.
IMPORTANT:
The side panel fixing system shall be provided by the user.