


PROFILI GOLA ORIZZONTALIHorizontal Gola profiles

SU137

Supporto rapido regolabile con pioli.
Quick adjustable support with pins.

Per un corretto montaggio e funzionamento
Scilm consiglia una profondità di scavo di 27
mm.

For correct assembly and operation, Scilm
recommends a drilled depth of 27 mm.

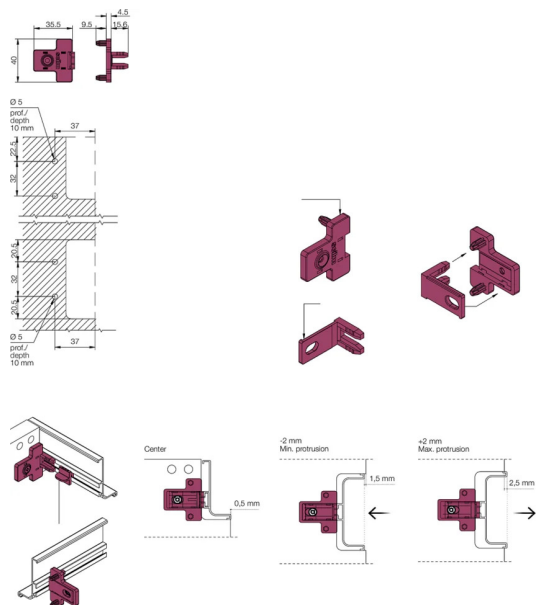

ASSEMBLAGGIO COMPONENTI SU137
Esempio di fissaggio con gola 8006-8007
ASSEMBLING COMPONENTS SU137
Example of fixing with Gola profile 8006-8007

Code	unit	min. order (pair)	qty/box (pair)	Kg/box
SU137DS590000	Pair	150	150	1,50



Applicabile ai profili gola:
For use with Gola
profiles:

- 8006
- 8007
- 8070
- 8021
- 8022
- 8071
- 8044
- 8045
- 8006
- 8007
- 8070
- 8021
- 8022
- 8071
- 8044
- 8045